



GREEN MAGNETIK DOO.

May the magnetic force be with you!


24000 Subotica, Blaha Lujze 23.

Tel.: +381 (0)63-198-03-59

E-mail: office@greenmagnetik.rs

www.greenmagnetik.rs

Adatlap PR-FIX – Fix mágneses körrács

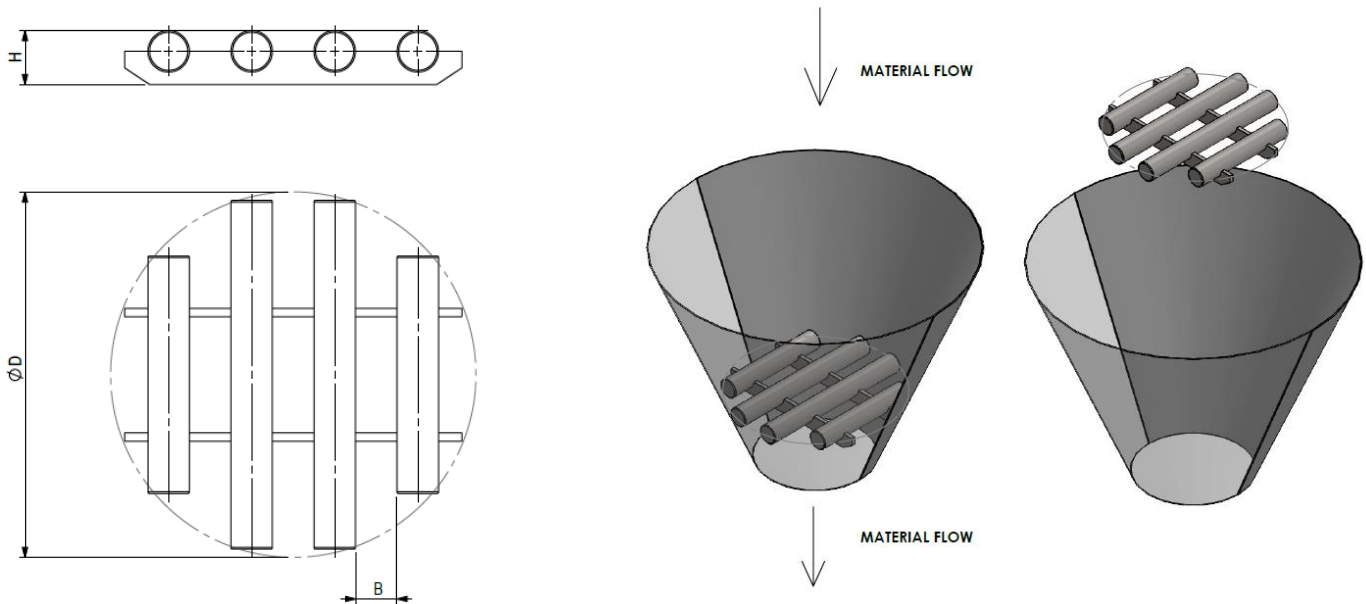

Neve	Tömeg (kg)	Méreték (mm)			Mágnes rudak száma
		ØD	B	H	
PR-115-N-FIX	4	115	25	33	Ø25x2
PR-165-N-FIX	6	165			Ø25x3
PR-215-N-FIX	8	215			Ø25x4
PR-265-N-FIX	15	265			Ø25x5
PR-315-N-FIX	20	315			Ø25x6
PR-365-N-FIX	25	365			Ø25x7

Tökéletes kúp alakú tölcésekhez, szállító szalag végére. Kapható többféle felszerelési módban, attól függően, hogy hova szeretnék felszerelni.

Paraméter megnevezése	Paraméter értéke
A fémkiválasztó leírása:	Kör alakú mágnes rács, fix rácsos tisztítású. Tölcsér alakú anyag etetőhöz.
Alkalmazási terület:	szemcsés, porszerű anyagokhoz
Beépített mágnes fajta:	Neodímium N52 mágnes
Maximális mágneses indukció (Gaus) a mágnes rudakon (+/-10%):	9500 Gaus
Mágneses erő a szűz mágnes tölteten (+/-10%):	14800 Gaus
A fémkiválasztó standard csatlakozója:	nincs, attól függően, hogy hova szeretnék felszerelni, ez alapján belső / külső menettel ellátott csatlakozók
Legapróbb mérerű fémszennyeződés, amelyet a fémkiválasztó el tud kapni:	0,01 mm
Legnagyobb méretű fémszennyeződés, amelyet a fémkiválasztó el tud kapni:	50 mm
Maximális üzemi hőmérséklet:	60 (°C)
Alkalmas vákuum vagy nyomás szállítási módra:	nem
Alkalmazható nem fém anyagok kiválasztására:	nem
Standard követelmények a beszereléshez:	nincs
A fémkiválasztó tisztítása:	manuális, kézi tisztítású
A fémkiválasztó anyaga:	AISI304
A kiválasztó külső felületkezelése:	mattított, polírozott
A kiválasztó belső felületkezelése:	mattított, polírozott
Maximális üzemeltetési idő:	24 óra/nap
Szükséges e leállítani az anyagáramot tisztítás során:	igen
Maximális elkészítési idő (ha nincs raktáron):	1 hónap
Garancia:	12 hónap

A fémkiválasztók a fentiekén kívül más méreteken is kapható, nagyobb hőmérséklet ellenálló magnesekkel.